


ライフサイクルアセスメント結果<AQ7290>

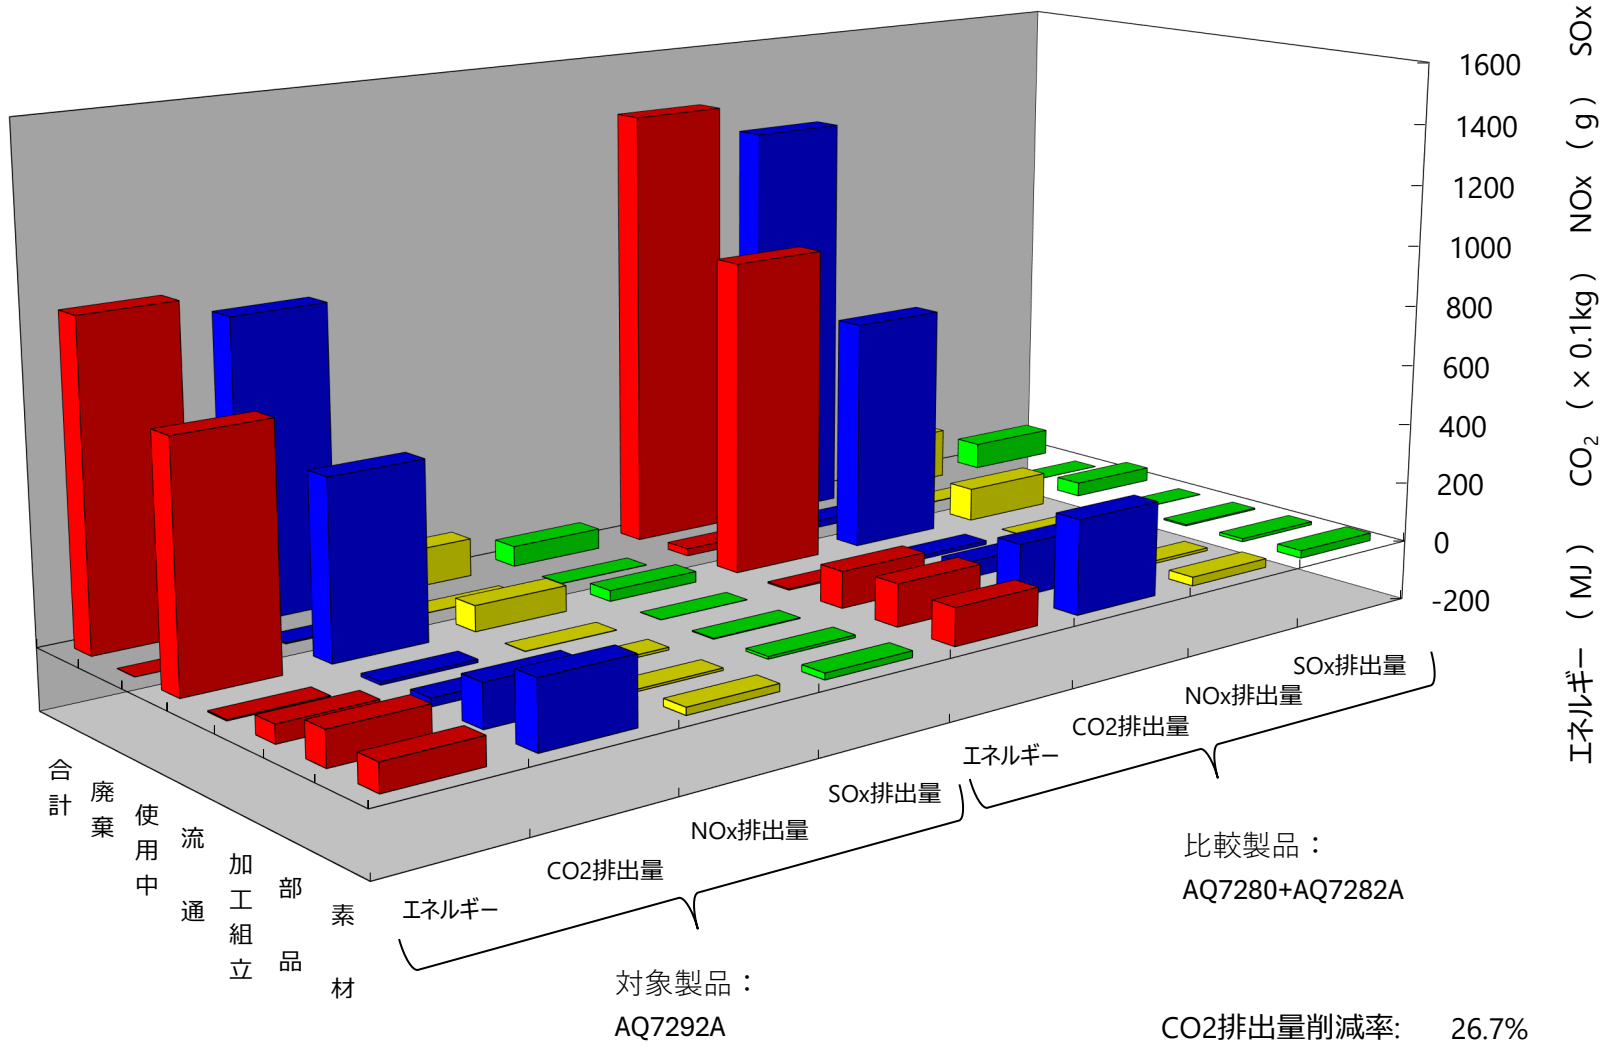

	対象製品：AQ7292A				比較製品：AQ7280+AQ7282A			
	エネルギー MJ	CO2排出量 kg	NOx排出量 g	SOx排出量 g	エネルギー MJ	CO2排出量 kg	NOx排出量 g	SOx排出量 g
素材	88.4	21.6	24.1	21.0	122.1	30.6	28.6	25.3
部品	110.8	13.7	7.1	8.3	137.1	17.1	8.9	10.3
加工組立	57.9	2.6	8.0	2.1	118.6	5.3	16.5	4.4
流通	3.2	1.0	0.5	0.5	4.2	1.3	0.7	0.6
使用中	772.5	56.9	82.4	34.7	1,012.0	74.6	108.0	45.5
廃棄	0.3	0.4	-0.5	-0.9	23.1	2.3	1.3	-0.3
合計	1,033.2	96.2	121.7	65.7	1,417.1	131.2	164.0	85.9
削減率	27.1%	26.7%	25.8%	23.5%				

注) 比較製品の値は対象製品の機能係数換算した値

機能係数 : 1.31  
発行年月 : 2025/01