

このたびは、B8213ZD 安全端子アダプタセットをお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前にこのマニュアルをよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは大切に保存してください。

1st Edition : January 2014 (YMI)

All Rights Reserved, Copyright © 2014, Yokogawa Meters & Instruments Corporation
Printed in Japan


YOKOGAWA ◆

IM B8213ZD-01JA
初版


1. 概要

安全端子アダプタセット B8213ZD は、機器の安全入力端子に、被覆を剥いだケーブルを接続する際に使用します。

2. 梱包内容



赤(1セット)




黒(1セット)

Note

六角レンチ (B9317WD) は別売です。


3. 組み立て方法

- ケーブル先端の被覆を約 10mm 取り除き、内部インシュレータに通します。

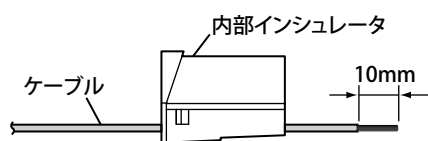


取り付け可能なケーブル
被覆部分: 最大径 3.9mm
芯線 : 最大径 1.8mm

- ケーブルの先端をプラグに差し込みます。別売の六角レンチ (B9317WD) で締め付けてケーブルを固定します。

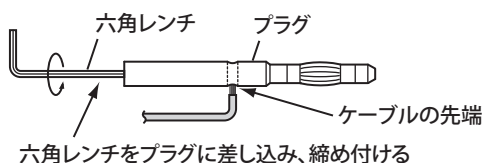


六角レンチをプラグに差し込み、締め付ける

- プラグを内部インシュレータに差し込みます。



- 外側のカバーを装着します。カバーが外れないことを確認します。

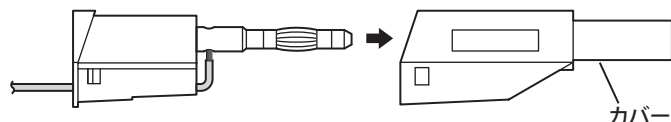


カバー

Note

カバーを一度装着してしまうと、分解が困難です。十分注意して装着してください。

完成した状態です。



4. 仕様

最大許容電流 : 36A
耐電圧 : 1000V CAT III (IEC1010-1/1010-2-031 に準拠)
接触抵抗 : 10m Ω以下
コンタクト部 : 真鍮および青銅にニッケルメッキ
インシュレータ : ポリアミド (Polyamide)
- 20°C ~ + 80°C
芯線 : 最大径 1.8mm
被覆厚 : 最大径 3.9mm

廃電気電子機器指令



廃電気電子機器指令 (DIRECTIVE 2002/96/EC)

(この指令は EU 圏内のみで有効です。)

この製品は WEEE 指令 (2002/96/EC) マーキング要求に準拠します。このマークは、この電気電子製品を一般家庭廃棄物として廃棄してはならないことを示します。

製品カテゴリー

WEEE 指令の付属書 1 に示される製品タイプに準拠して、この製品は“監視及び制御装置”の製品として分類されます。

EU 圏内で製品を廃棄する場合は、お近くの横河ヨーロッパ・オフィスまでご連絡ください。家庭廃棄物では処分しないでください。

产品中有害物質或元素の名称及含量

この項目は、中華人民共和国国内でのみ有効です。

部材名称	有害有害物質					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六价鉻 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
框架 (塑料)	×	×	×	×	○	○
○: 表示该有害有害物質在该部材所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。						
×: 表示该有害有害物質至少在该部材的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。						

环保使用期限:



该标识适用于 2006 年 2 月 28 日颁布的《电子信息产品污染控制管理办法》以及 SJ/T 11364-2006《电子信息产品污染控制标识要求》中所述，在中华人民共和国销售的电子信息产品的环保使用期限。

只要您遵守该产品相关的安全及使用注意事项，在自制造日起算的年限内，则不会因产品中有害物质泄漏或突发变异，而造成对环境的污染或对人体及财产产生恶劣影响。

注) 该年数为“环保使用期限”，并非产品的质量保质期。零件更换的推荐周期，请参照使用说明书。