ライフサイクルアセスメント結果　＜MT300＞

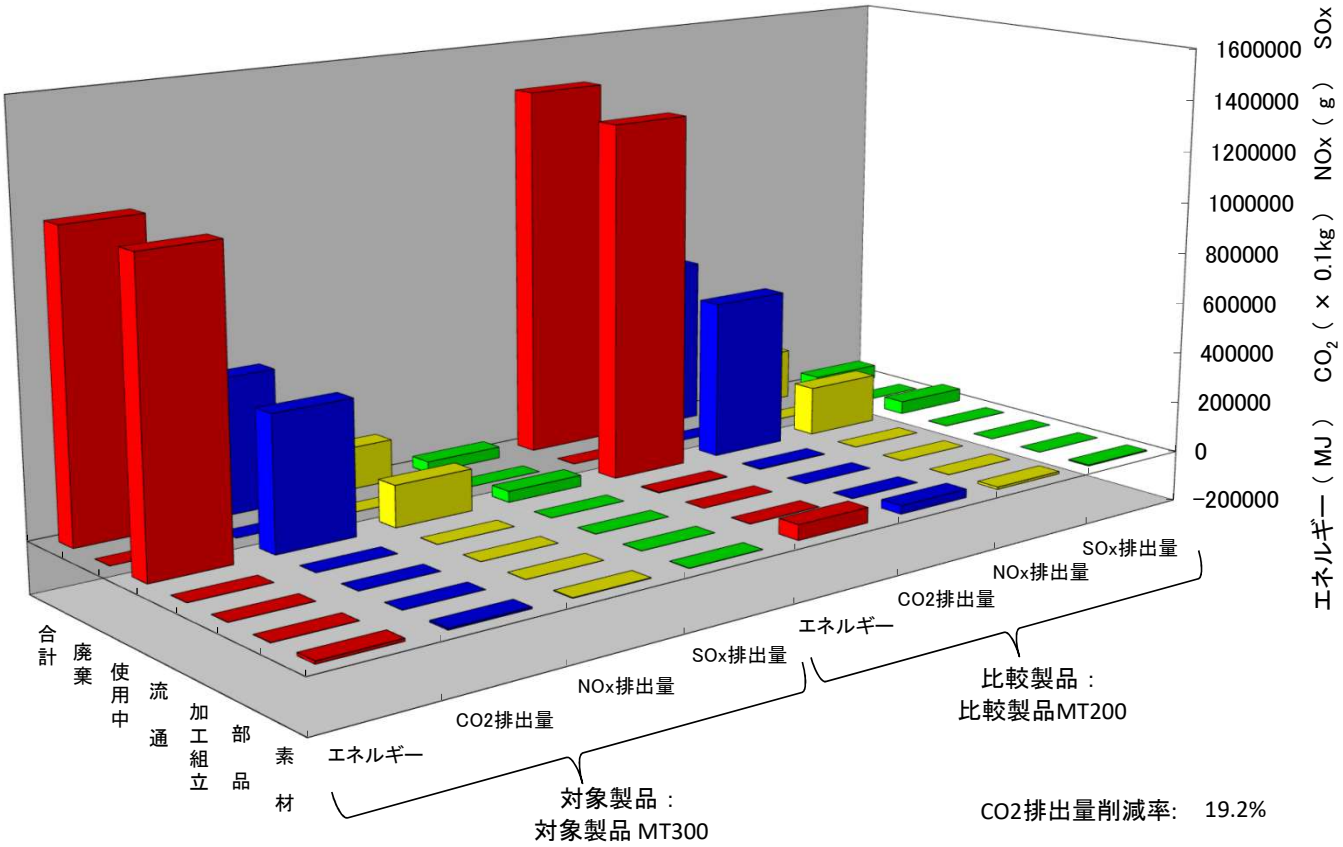

	対象製品：対象製品 MT300				比較製品：比較製品MT200			
	エネルギー MJ	CO2排出量 kg	NOx排出量 g	SOx排出量 g	エネルギー MJ	CO2排出量 kg	NOx排出量 g	SOx排出量 g
素 材	10,258.2	573.3	1,485.4	650.4	58,261.6	3,231.1	8,648.4	3,656.6
部 品	508.7	24.6	67.0	22.8	494.9	24.1	64.5	22.2
加工組立	267.8	11.9	37.2	9.9	57.5	2.6	8.0	2.1
流 通	259.4	17.2	26.9	40.4	2,406.6	165.9	184.0	430.9
使用中	1,150,502	51,261.3	159,657.5	42,330.6	1,365,002	60,818.5	189,424.2	50,222.8
廃棄	−102.1	−5.5	−15.6	−7.6	62.6	4.3	4.4	−9.1
合計	1,161,694	51,882.9	161,258.3	43,046.4	1,426,285	64,246.5	198,333.5	54,325.5
削減率	18.6%	19.2%	18.7%	20.8%				

注）比較製品の値は対象製品の機能係数換算した値　　機能係数：1