

このマニュアルは、オプション追加ライセンスを使用して、AQ7290 シリーズの製品にオプションを追加する方法について説明しています。ご使用前にこのマニュアルをよくお読みいただき、正しくお使いください。

梱包内容

次のものが同梱されています。万一、お届けした品の間違いや品不足などが認められる場合には、お買い求め先にご連絡ください。

品名	内容	個数
製品情報シート	オプションライセンスの形名と仕様コード、ライセンスキー、およびオプションを追加する AQ7290 シリーズの計器番号が記載されています。該当製品にオプションを追加するには、このシートに記載のライセンスキーが必要です。このシートを大切に保管してください。	1 枚
仕様コードラベル	オプションを該当製品に追加したことを証明するラベルです。 オプションを追加したあとは、該当製品にこのラベルを必ず貼り付けてください。	1 枚
保護シート	仕様コードラベルを保護する透明のシートです。	1 枚
ユーザズマニュアル	本書	1 部

形名	機能	備考
735052-MNT-000	簡易監視機能	—
735052-FST-000	ファイバー端面検査機能	—

オプションのインストール

オプションを追加する製品の確認

- オプションを追加しようとする AQ7290 シリーズの計器番号が、製品情報シートに記載されている計器番号と一致していることを確認します。
計器番号が一致していない AQ7290 シリーズに追加しようとすると、後述の操作 8 のときにエラーが表示されます。

AQ7290 シリーズの起動

- AQ7290 シリーズの電源スイッチをオンにして、AQ7290 シリーズを起動します。
電源スイッチのオンのしかたについては、AQ7290 シリーズのスタートガイド (IM AQ7290-02JA) をご覧ください。


システム設定 / オプションの追加

- MENU キーを押します。MENU 画面が表示されます。
- SETUP キーを押します。システム設定画面が表示されます。
- オプションインストールボタンをタップします。オプションインストール画面が表示されます。

システム設定画面




オプションインストール画面

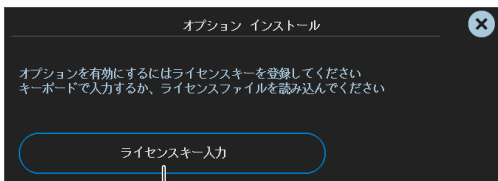

6. ライセンスキー入力ボタンをタップします。
文字入力ダイアログボックスが表示されます。

文字入力ダイアログボックス

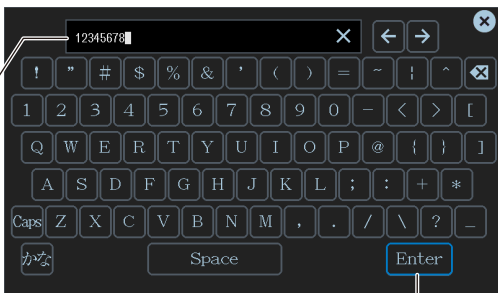

Enter ボタン

- 文字入力ダイアログボックスからライセンスキーを正しく入力します。
- Enter ボタンをタップします。追加オプションがインストールされます。

Note


エラーが表示された場合、次の事項を確認してください。

- ・ オプションを追加しようとしている AQ7290 シリーズの計器番号が製品情報シートに記載の計器番号と一致していない場合、オプションを追加インストールできません。
- ・ 計器番号が一致している場合、ESC キーを押してエラー表示を消したあと、操作 6 から再度インストール操作をして、ライセンスキーを正しく入力してください。
- ・ 計器番号が一致していてライセンスキーを正しく入力しても、エラーが表示される場合は、お買い求め先にご連絡ください。

注 意

インストールが完了し、以下の画面が表示されるまでは、AQ7290 シリーズの電源を切らないでください。この間に AQ7290 シリーズの電源が切れた場合、AQ7290 シリーズが起動しなくなったりオプションなどの情報が失われたりする場合があります。

オプションが正常にインストールされると、次の画面が表示されます。

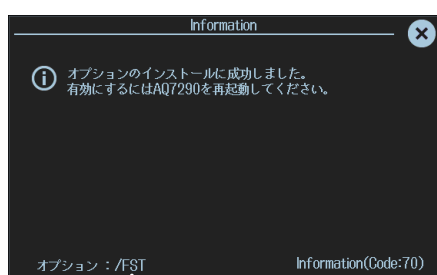

追加オプションの表示

インストールされた追加オプションが表示されます。

AQ7290 シリーズの再起動

AQ7290 シリーズを再起動してください。追加オプションを使用できるようになります。

機器情報の確認

1. MENU キーを押します。MENU 画面が表示されます。
2.  のアイコンをタップします。機器情報画面が表示されます。

MENU 画面



機器情報画面




機器情報画面を画像として保存
BMP 形式のファイルで保存されます。

Note

AQ7290 シリーズの銘板に記載の SUFFIX(仕様コード) は、工場出荷時のオプションの項目を示しています。オプションを追加したあとは、AQ7290 シリーズの機器情報画面でオプションの項目を確認してください。

仕様コードラベルの貼り付け

オプションを追加した AQ7290 シリーズには、製品情報シートと同梱の仕様コードラベルを必ず貼り付けてください。貼る面を柔らかく乾いたきれいな布で清掃してからラベルを貼り付けてください。保護シートを仕様コードラベルの上から貼ります。

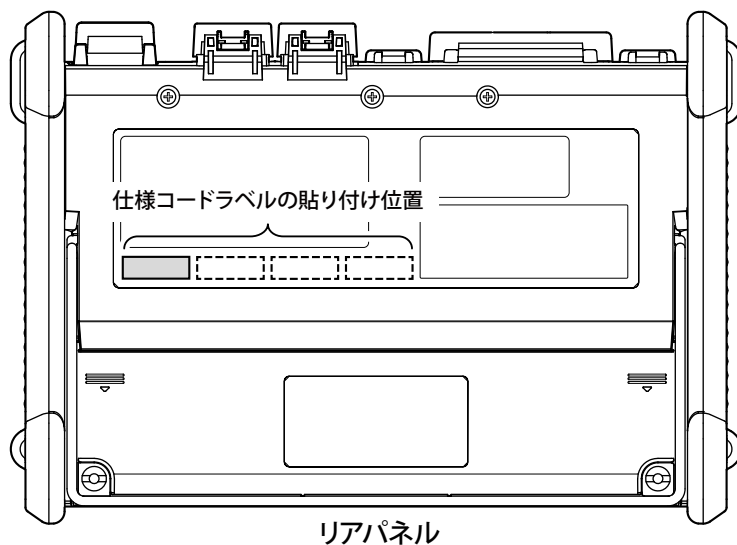

Note

仕様コードラベルが貼られていないと、引き取り修理やその他のサービスで、該当製品のファームウェアを再インストールする必要が生じたとき、追加したオプションをインストールした状態で返却できないことがあります。
