

このマニュアルは、オプション追加ライセンスを使用して、AQ7280 の製品にオプションを追加する方法について説明しています。ご使用前にこのマニュアルをよくお読みいただき、正しくお使いください。

梱包内容

次のものが同梱されています。万一、お届けした品の間違いや品不足などが認められる場合には、お買い求め先にご連絡ください。

品名	内容	個数
製品情報シート	オプションライセンスの形名と仕様コード、ライセンスキー、およびオプションを追加する AQ7280 の計器番号が記載されています。該当製品にオプションを追加するには、このシートに記載のライセンスキーが必要です。このシートを大切に保管してください。	1 枚
仕様コードラベル	オプションを該当製品に追加したことを証明するラベルです。 オプションを追加したあとは、該当製品にこのラベルを必ず貼り付けてください。	1 枚
保護シート	仕様コードラベルを保護する透明のシートです。	1 枚
ユーザズマニュアル	本書	1 枚

オプションの追加が可能なファームウェアバージョン

ご購入いただいたオプションは、AQ7280 の以下のファームウェアバージョンにて追加できます。

形名	機能	備考
735050-MNT	簡易監視機能	ファームウェアバージョン 1.03 以降
735050-SMP	スマートマッパー	ファームウェアバージョン 1.03 以降
735050-FST	ファイバー端面検査機能	ファームウェアバージョン 1.07 以降

オプションのインストール

オプションを追加する製品の確認


1. オプションを追加しようとする AQ7280 の計器番号が、製品情報シートに記載されている計器番号と一致していることを確認します。
計器番号が一致していない AQ7280 に追加しようすると、後述の操作 7 のときにエラーが表示されます。

AQ7280 の起動

2. AQ7280 の電源スイッチをオンにして、AQ7280 を起動します。
電源スイッチのオンのしかたについては、AQ7280 のスタートガイド (IM AQ7280-02JA) をご覧ください。


システム設定メニュー

3. トップメニューで **SETUP** キー を押します。次のメニューが表示されます。

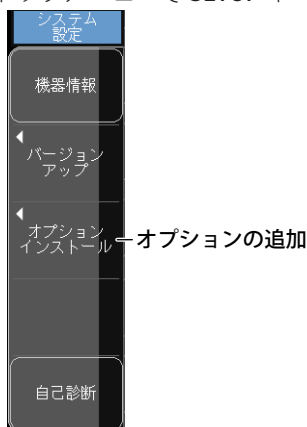


オプションの追加

4. オプションインストールのソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

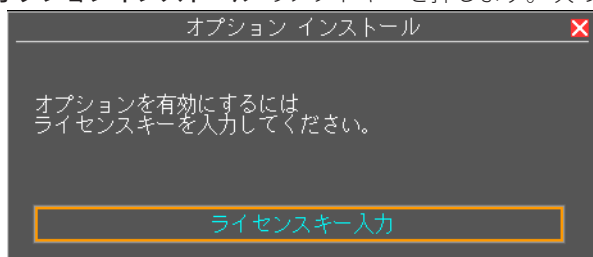


5. **ENTER** キーを押します。キーボードが表示されます。
6. 表示されたキーボードを使って、ライセンスキーを正しく入力します。
 - ・ライセンスキーは、製品情報シートに記載されています。
7. キーボードの **Enter** を押します。追加オプションがインストールされます。
エラーが表示された場合、次の事項を確認してください。
 - ・オプションを追加しようとしている AQ7280 の計器番号が製品情報シートに記載の計器番号と一致していない場合、オプションを追加インストールできません。
 - ・計器番号が一致している場合、**ESC** キーを押してエラー表示を消したあと、操作 5 から再度インストール操作をして、ライセンスキーを正しく入力してください。
 - ・計器番号が一致していてライセンスキーを正しく入力しても、エラーが表示される場合は、お買い求め先にご連絡ください。

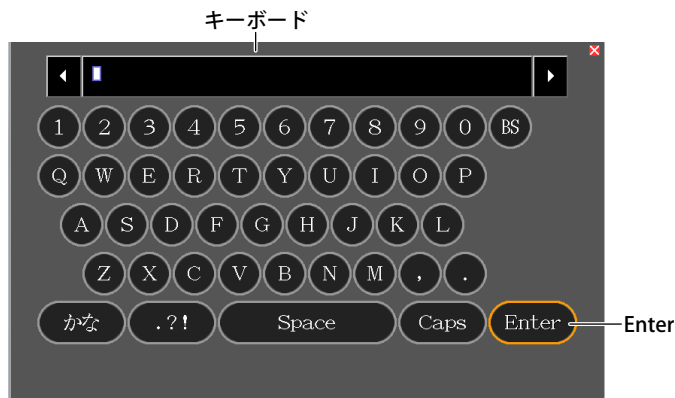

注 意

インストールが完了し、下記の画面が表示されるまでは、AQ7280 の電源を切らないでください。
この間に AQ7280 の電源が切れた場合、AQ7280 が起動しなくなったりオプションなどの情報が失われたりする場合があります。

オプションが正常にインストールされると、次の画面が表示されます。

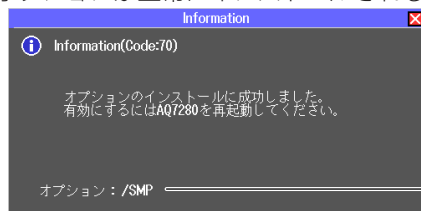

追加オプションの表示

インストールされた追加オプションが表示されます。

AQ7280 の再起動

AQ7280 を再起動してください。追加オプションを使用できるようになります。

機器情報の確認

オプションが追加されていることを確認するため、AQ7280 の機器情報画面で、仕様コードを確認してください。前ページの操作 3 を実行して、機器情報画面を表示できます。

Note

AQ7280 の銘板に記載の SUFFIX(仕様コード) は、工場出荷時のオプションの項目を示しています。オプションを追加したあとは、AQ7280 の機器情報画面でオプションの項目を確認してください。

仕様コードラベルの貼り付け

オプションを追加した AQ7280 には、製品情報シートと同梱の仕様コードラベルを必ず貼り付けてください。貼る面を柔らかく乾いたきれいな布で清掃してからラベルを貼り付けてください。保護シートを仕様コードラベルの上から貼ります。

Note

仕様コードラベルが貼られていないと、引き取り修理やその他のサービスで、該当製品のファームウェアを再インストールする必要が生じたとき、追加したオプションをインストールした状態で返却できないことがあります。

仕様コードラベルの貼り付け位置
(4枚貼れます)

