


ライフサイクルアセスメント結果<2553A>

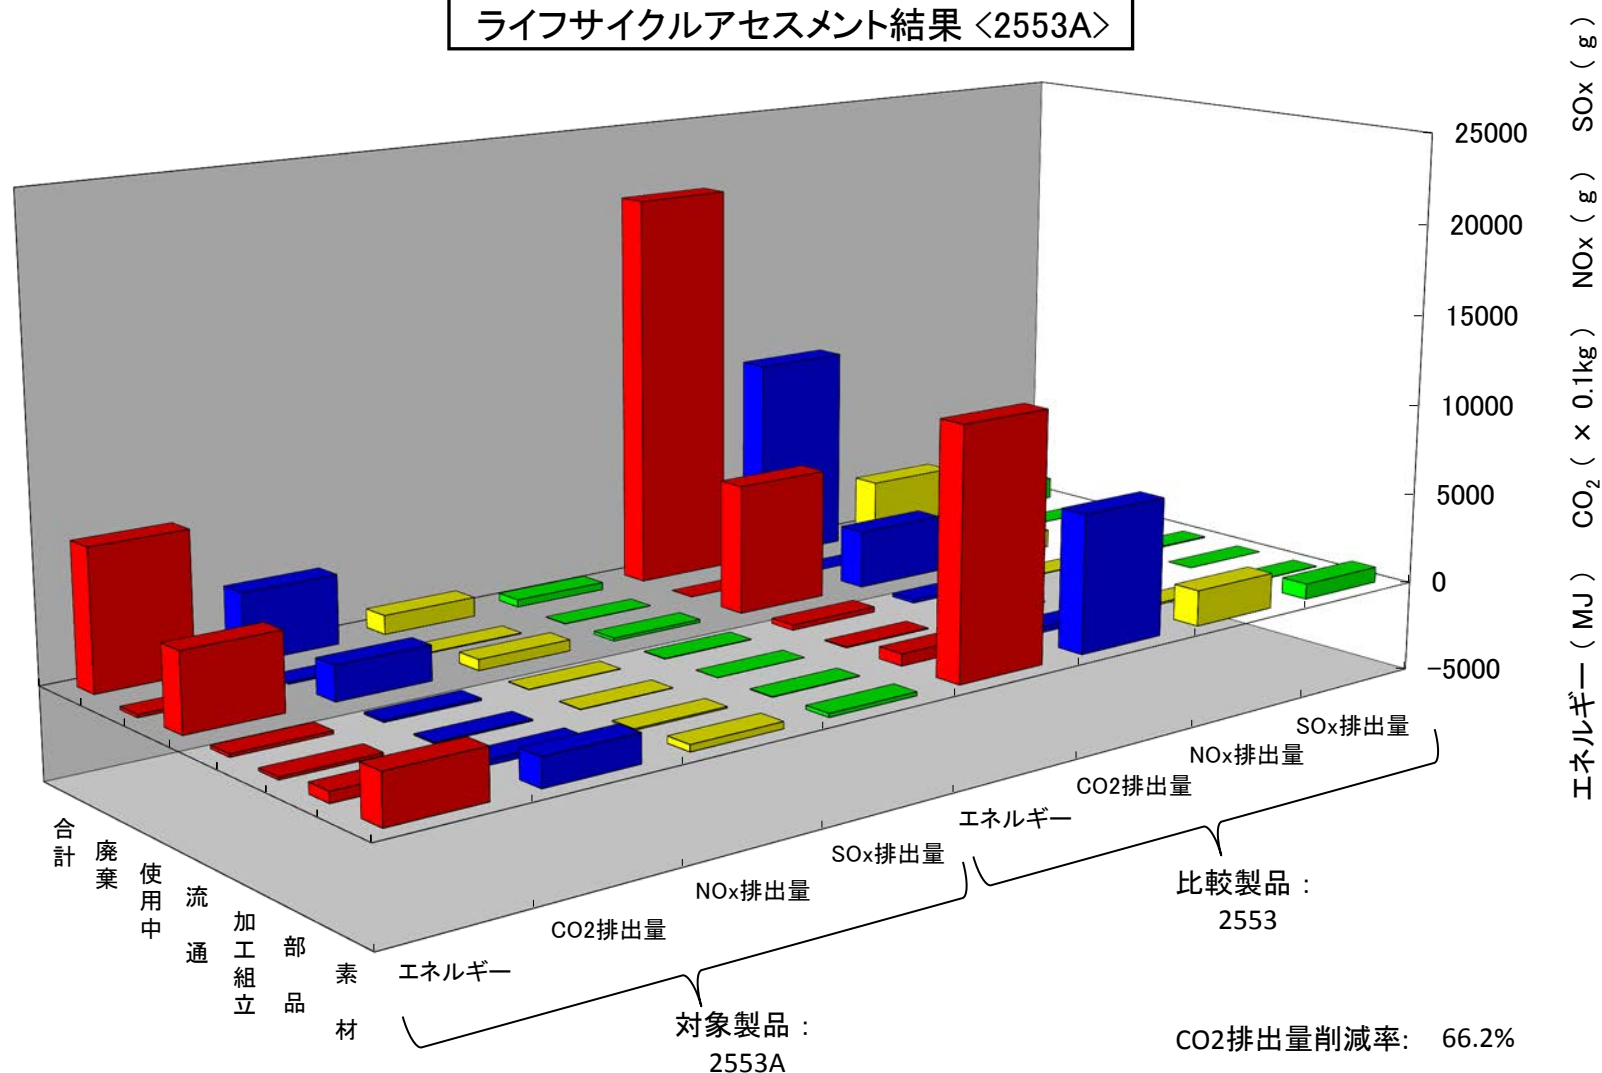

	対象製品：2553A				比較製品：2553			
	エネルギー MJ	CO2排出量 kg	NOx排出量 g	SOx排出量 g	エネルギー MJ	CO2排出量 kg	NOx排出量 g	SOx排出量 g
素材	2,610.3	151.7	358.7	198.9	13,301.3	742.5	1,928.3	844.6
部品	572.6	27.0	76.2	24.4	641.6	30.3	84.8	27.3
加工組立	139.7	6.2	19.4	5.1	38.5	1.7	5.3	1.4
流通	159.5	10.5	16.6	24.6	276.8	18.5	24.4	44.6
使用中	4,186.8	186.5	581.0	154.0	6,978.0	310.9	968.3	256.7
廃棄	-159.4	-9.4	-32.4	-14.8	-3.4	-0.2	-0.3	-0.8
合計	7,509.5	372.6	1,019.5	392.3	21,232.7	1,103.7	3,010.9	1,173.8
削減率	64.6%	66.2%	66.1%	66.6%				

注)比較製品の値は対象製品の機能係数換算した値

機能係数：1