


ライフサイクルアセスメント結果<2558A>

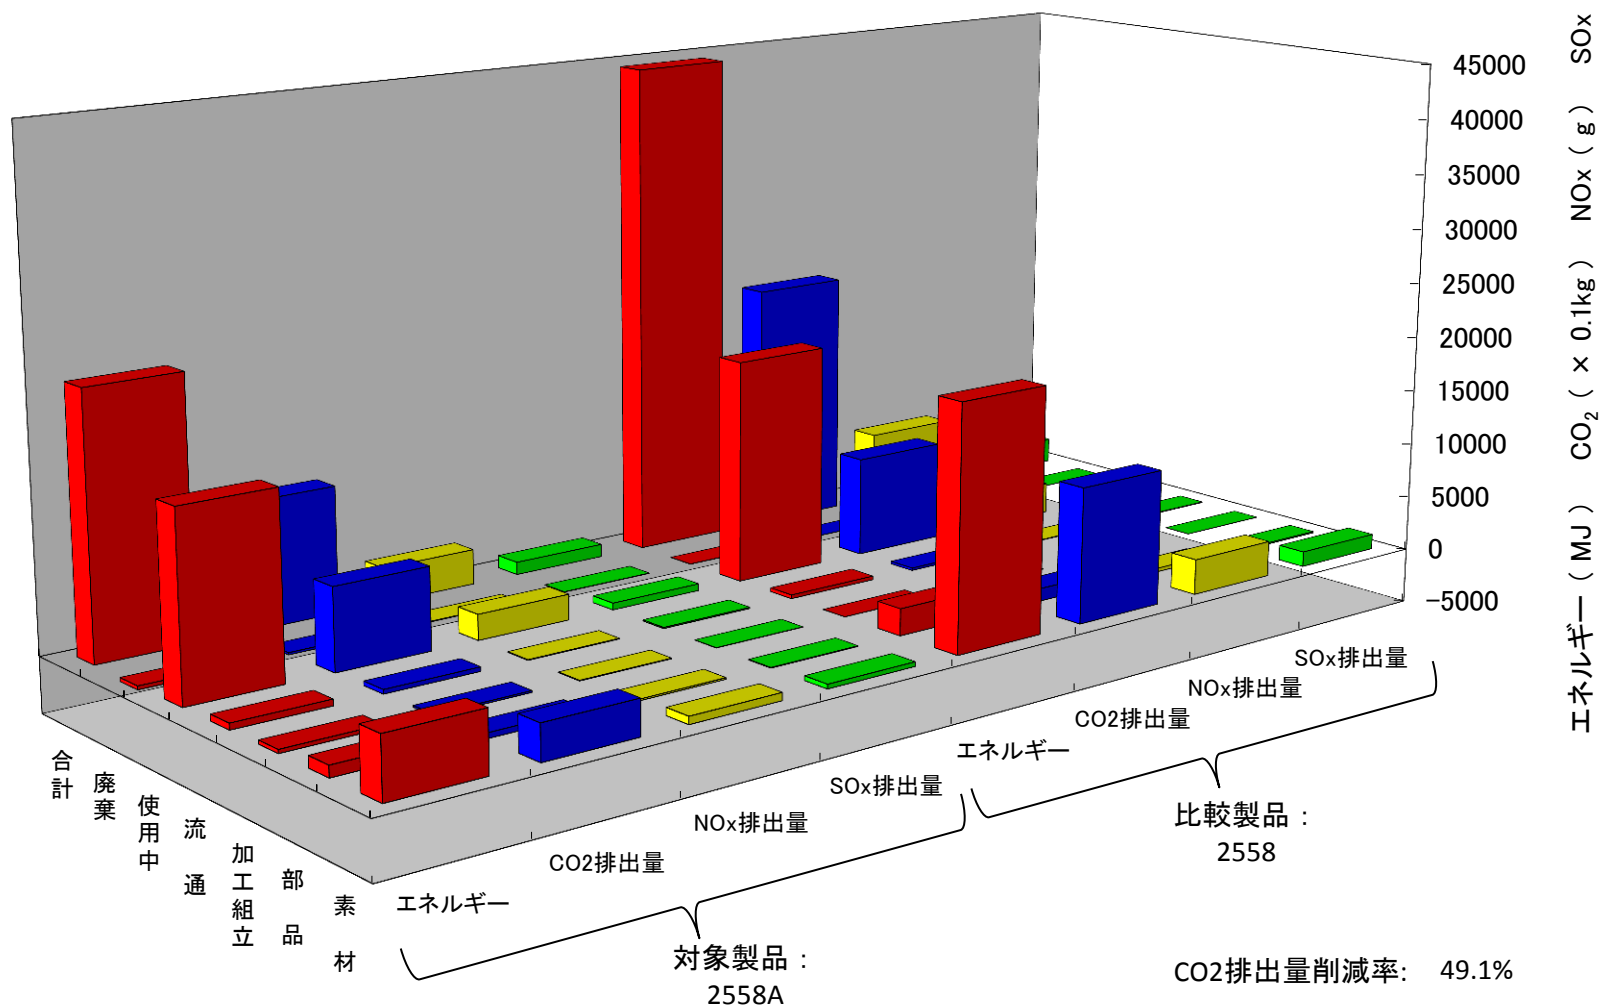

	対象製品：2558A				比較製品：2558			
	エネルギー MJ	CO2排出量 kg	NOx排出量 g	SOx排出量 g	エネルギー MJ	CO2排出量 kg	NOx排出量 g	SOx排出量 g
素材	5,370.0	316.3	686.1	401.2	21,668.7	1,205.5	3,166.3	1,358.5
部品	1,009.5	47.6	135.0	43.1	2,389.7	113.1	314.5	101.4
加工組立	331.6	14.8	46.0	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0
流通	569.1	38.5	49.5	95.7	330.6	21.3	39.6	46.4
使用中	16,517.7	736.0	2,292.2	607.7	20,004.7	891.3	2,776.1	736.0
廃棄	-329.6	-18.6	-48.9	-21.1	-13.7	-0.9	-1.0	-3.3
合計	23,468.3	1,134.5	3,160.0	1,138.8	44,379.9	2,230.3	6,295.5	2,238.9
削減率	47.1%	49.1%	49.8%	49.1%				

注) 比較製品の値は対象製品の機能係数換算した値

機能係数：1