対象製品と比較製品のインベントリ比較

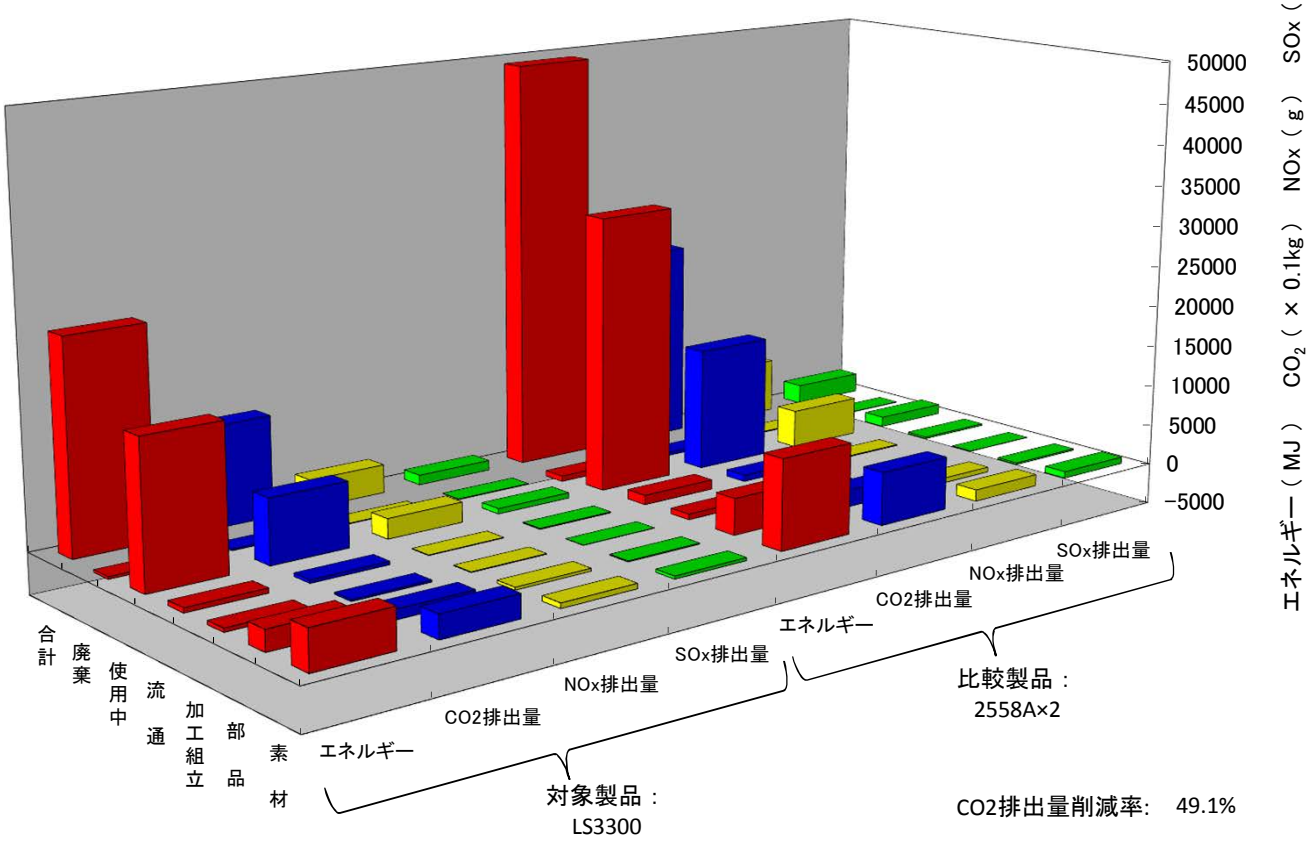

CO2排出量削減率: 49.1%

	対象製品: LS3300				比較表: 2558A×2			
	エネルギー MJ	CO2排出量 kg	NOx排出量 g	SOx排出量 g	エネルギー MJ	CO2排出量 kg	NOx排出量 g	SOx排出量 g
素 材	4,728.6	277.0	613.5	346.5	10,740.0	632.7	1,372.2	802.4
部 品	2,450.3	115.4	325.2	103.8	4,353.3	205.1	576.2	184.3
加工組立	457.4	20.4	63.5	16.8	663.4	29.6	92.1	24.4
流 通	572.3	38.5	51.5	94.7	1,138.8	77.0	98.9	191.4
使用中	17,435.3	776.8	2,419.5	641.5	33,035.3	1,471.9	4,584.4	1,215.5
廃棄	−300.9	−17.0	−44.9	−19.8	−659.2	−37.2	−97.8	−42.3
合計	25,343.1	1,211.1	3,428.4	1,183.6	49,271.5	2,379.0	6,625.9	2,375.7
削減率	48.6%	49.1%	48.3%	50.2%				

注）比較製品の値は対象製品の機能係数換算した値　　機能係数: 1