

このマニュアルは、オプション追加ライセンスを使用して、高分解能オシロスコープ DLM3000HD シリーズにオプションを追加する方法について説明しています。ご使用前にこのマニュアルをよくお読みいただき、正しくお使いください。

### 梱包内容

次のものが同梱されています。万一、お届けした品の間違いや品不足などが認められる場合には、お買い求め先にご連絡ください。

品名	内容	個数
製品情報シート	オプションライセンスの形名と仕様コード、ライセンスキー、およびオプションを追加する DLM3000HD の計器番号が記載されています。該当製品にオプションを追加するには、このシートに記載のライセンスキーが必要です。このシートを大切に保管してください。	1 枚
仕様コードラベル	オプションを該当製品に追加したことを証明するラベルです。 オプションを追加したあとは、該当製品にこのラベルを必ず貼り付けてください。	1 枚
ユーザーズマニュアル	本書	1 枚

### オプションの追加が可能な製品

DLM3000HD シリーズに、ご購入いただいたオプションを追加できます。

形名	DLM3034HD、DLM3054HD
ファームウェアバージョン	追加するオプションに対応したバージョン

### オプションのインストール

#### オプションを追加する製品の確認

- オプションを追加しようとする DLM3000HD の計器番号が、製品情報シートに記載されている計器番号と一致していることを確認します。  
計器番号が一致していない DLM3000HD に追加しようとすると、後述の操作 7 のときにエラーが表示されます。

#### DLM3000HD の起動

- DLM3000HD の電源スイッチを ON にして、DLM3000HD を起動します。  
電源スイッチの ON のしかたについては、DLM3000HD のスタートガイド (IM DLM3054HD-03JA) をご覧ください。


#### UTILITY\_Overview メニュー

- UTIL キー > Overview のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。



#### オプションの追加


- Option Installation のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

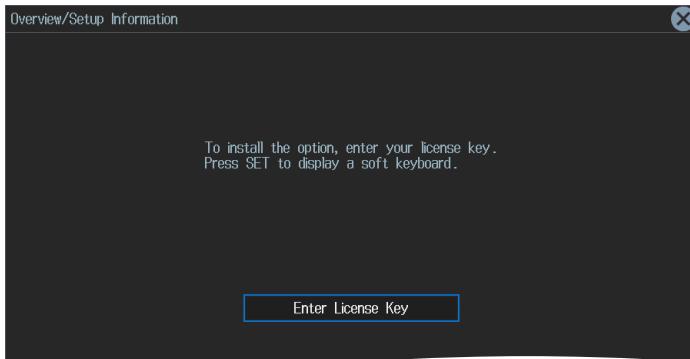

- SET キー (●) を押します。キーボードが表示されます。



6. 表示されたキーボードを使って、ライセンスキーを正しく入力します。
  - ・ライセンスキーは、製品情報シートに記載されています。
  - ・DLM3000HD の画面はタッチパネルになっています。キーボードをタップしても入力できます。また、DLM3000HD の周辺機器接続用 USB コネクタ (タイプ A) に USB キーボードや USB マウスを接続して入力することもできます。詳細については、DLM3000HD のスタートガイド (IM DLM3054HD-03JA) をご覧ください。
7. **Enter** のソフトキーを押します。追加オプションがインストールされます。  
エラーが表示された場合、次の事項を確認してください。
  - ・オプションを追加しようとしている DLM3000HD の計器番号が製品情報シートに記載の計器番号と一致していない場合、オプションを追加インストールできません。
  - ・計器番号が一致している場合、**ESC** キーを押してエラー表示を消したあと、前ページの操作 5 から再度インストール操作をして、ライセンスキーを正しく入力してください。
  - ・計器番号が一致していてライセンスキーを正しく入力しても、エラーが表示される場合は、お買い求め先にご連絡ください。

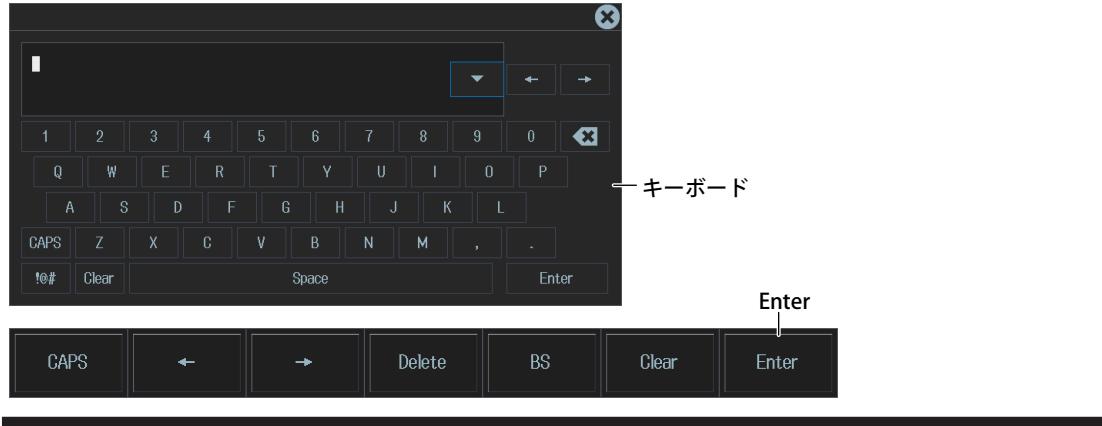

## 注 意

Enter のソフトキーを押してから下記の画面が表示されるまでは、DLM3000HD の電源を切らないでください。この間に DLM3000HD の電源が切れた場合、DLM3000HD が起動しなくなったりオプションなどの情報が失われたりする場合があります。

オプションが正常にインストールされると、次の画面が表示されます。



## DLM3000HD の再起動

8. DLM3000HD を再起動します。追加オプションを使用できるようになります。

## システム情報の確認

オプションが追加されていることを確認するため、DLM3000HD のオーバービュー画面で、システム情報を確認してください。前ページの操作 3 で **System Overview** のソフトキーを押すと、オーバービュー画面を表示できます。

### Note

DLM3000HD の銘板に記載の SUFFIX(仕様コード) は、工場出荷時のオプションの項目を示しています。オプションを追加したあとは、DLM3000HD のオーバービュー画面でオプションの項目を確認してください。

## 仕様コードラベルの貼り付け

オプションを追加した DLM3000HD には、製品情報シートに同梱されている仕様コードラベルを必ず貼り付けてください。貼る面を柔らかく乾いたきれいな布で清掃してからラベルを貼り付けてください。

### Note

仕様コードラベルが貼られていないと、引き取り修理やその他のサービスで、該当製品のファームウェアを再インストールする必要が生じたとき、追加したオプションをインストールした状態で返却できないことがあります。

