

# TM21 温度コレクタ操作ガイド

IM 54040P  
2016.5 3版 (YMI)

## 電源を入れる

**電源** を押してください。

日付選択が表示されます。



## 電源を切る

(1) 測定が終了して電源を切る場合

**電源** を約 3 秒間押し続けてください。  
「ピッ」という音とともに、本機器の電源が OFF になります。

(2) オートパワーオフ機能により電源が切れる場合

画面右上に "AUTO OFF" が表示されているときは、一定時間（あらかじめ設定）キー操作がない場合自動的に電源が OFF になります。

## 実施日の選択

**ヒツケセンタク** を使用して今日の日付を選択します。  
(目的の日付)  
"ALL" はすべての日付が対象です。

**ヒツケセンタク** を押して確定します。

工程選択の画面が表示されます。



## 工程の選択

**コウテイセンタク** で目的の工程を選択します。

**コウテイセンタク** で確定します。

実施者選択の画面が表示されます。


**戻る** 1 回で工程選択、

**戻る** 2 回で実施日の選択に戻ります。



## 実施者の選択

測定をする担当者名を選択します。



**戻る** で自分の登録名を選択します。

**戻る** キーで確定します。

ホーム画面が表示されます。  
現在の時刻と温度が表示されます。  
このままで温度計として使用できます。

《ホーム画面》

※ 測定途中で交代したときは、**実施者** で変更します。

**戻る** 1 回で実施者の選択、

**戻る** 2 回で工程選択の選択に戻ります。

## 簡易補正機能

正確な測定のための「補正」機能です。

ここでは 0°C (氷水) で補正します。

ホーム画面を表示させます。  
氷水をつくり温度プローブを入れ安定するまでかきまぜます。  
温度が安定したら


**補正** キーを押してください。



**戻る** **戻る** で ON にして **OK** を押します。  
(OFF にすると補正が解除されます。)



上段が補正值、  
下段が測定している温度です。



**戻る** **戻る** で測定している  
下段を 0.0°C に補正します。

**OK** で補正完了です。  
ホーム画面に戻ります。


[°C] の下にアンダーラインが付きま



氷水 0°C

## 測定項目の選択

ホーム画面で  
**戻る** **戻る** で測定する項目を選択します。



下の段に設定温度範囲が表示されます。  
例：90°C 以上  
現在の測定温度が表示されます。



測定し、**OK** で測定温度を記録します。  
**戻る** でホーム画面に戻ります。



## ○×確認と記録

記録方法が ○× の場合、「○/×」と表示されます。内容を確認して

○の場合：**OK** を押してください。

×の場合：**取消** を押してください。

チェック項目の記録として使用できます。



## 開始 / 終了時間

測定項目を表示して **開始** で調理の「開始時間」、**終了** で調理の「終了時間」が記録できます。  
 同じ測定項目で再度 **開始** または **終了** を押しすと記録が上書きされます。

## 測定



測定項目を選択します。



油の管理温度が表示されます。



A は油の測定の意味です。

**OK** で油の温度を記録します。




(調理中)



測定項目を表示します。

管理温度が表示されます。



左下に "1 (1点目)" と表示されます。

測定し **OK** で油の温度を記録します。



「ピッ」という音と

**↓** マークが表示されます。



同様に測定し **OK** で記録していきます。




**▶** マークが出たら予定回数記録終了です。

**OK** を押ししても記録はできません。

---<追加記録する場合>---



"▶" を押します。



左下に "1" (または "A") が表示されます。

**OK** で記録できます。

**戻る** でホーム画面に戻ります。

## メモの選択



**メモ** を押します。

**▽** **△** でメモ 1 か 2 (記録する場所) を選択し **OK** を押します。




**▽** **△** でメモ内容を選択し

**OK** で記録されます。

## 設定内容、記録データの確認



測定項目ごとに **表示切換** **◀** **▶** で確認できます。

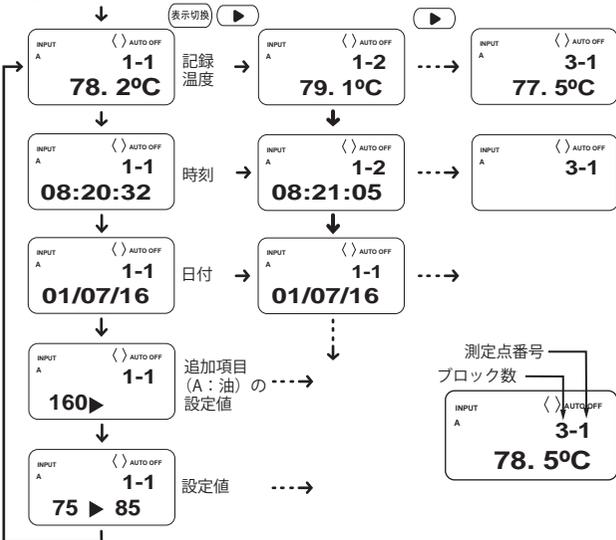

**戻る** でホーム画面に戻ります。


## データの削除

測定直後、最後に記録したデータのみ削除できます。



**表示切換** を押します。

**✕** を押します。



削除するデータ番号  
 削除するデータ番号 (最後に記録した) が表示されます。

**OK** で削除、**戻る** でキャンセルをします。

## 未測定項目の確認


次の画面で **確認** を押しすと未測定の確認ができます。



→ 温度計内の全ての未測定項目




→ 選択された日付の全ての未測定項目



→ 選択された日付、工程の全ての未測定項目

**▽** **△** で残りの項目を表示します。



**OK** で測定 (記録) の画面になります。



すべて測定済みの場合 "未測定 0" と表示されます。


**戻る** でホーム画面に戻ります。

## 経過時間の表示 (時計)



加熱時間や油での揚げ時間を測る時計表示機能です。

測定画面で **経過時間** を押し開始します。



**OK** で記録、

**戻る** で測定画面に戻ります。

## 新規記録 [NewTag]



**▽** **△** で [NewTag] を表示します。

※ **センサ** でセンサ取り付け位置を変更できます。



**OK** で記録と同時に名前が付きます。

タグ名: TAG□□□

例: TAG015 は 15 番目の項目の意味

**戻る** でホーム画面に戻ります。