


対象製品と比較製品のインベントリ比較

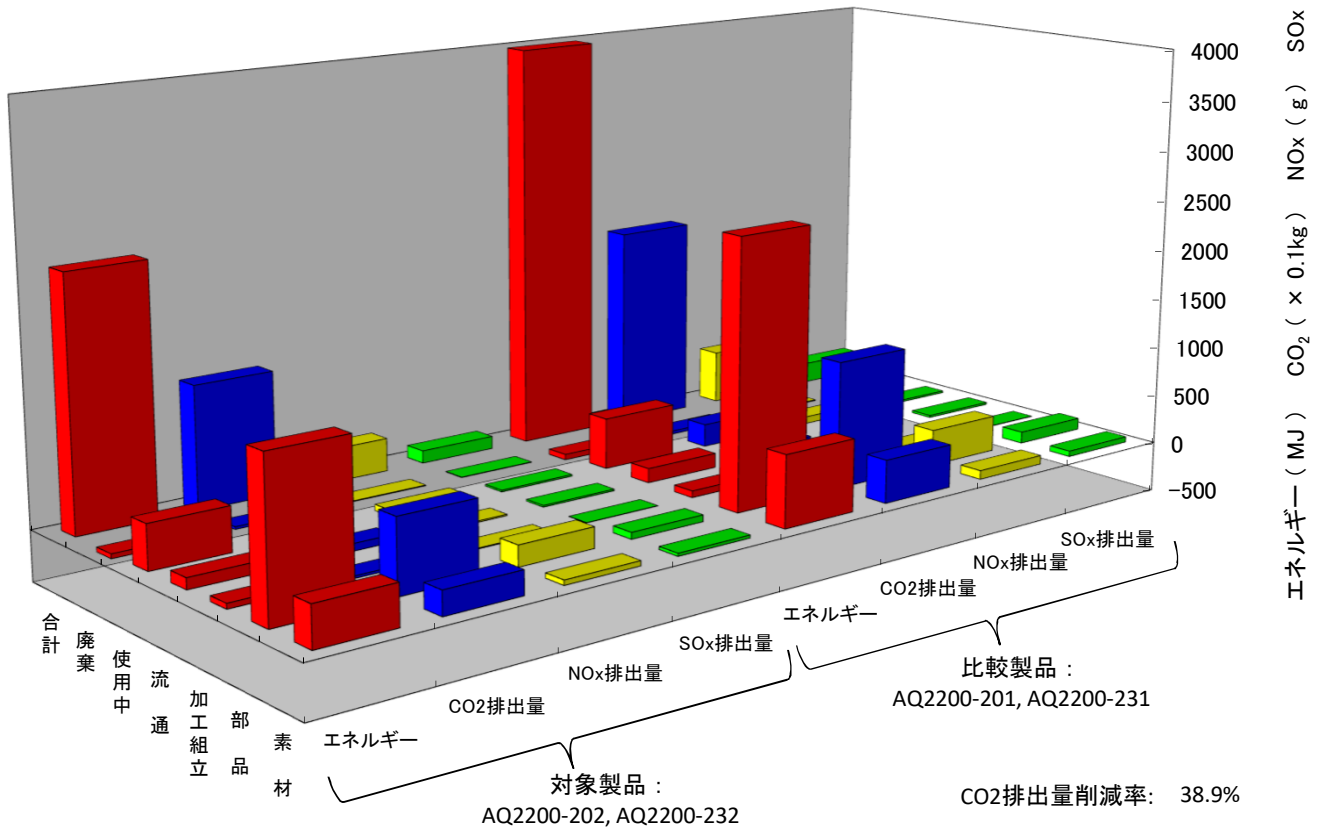

	対象製品: AQ2200-202, AQ2200-232				比較製品: AQ2200-201, AQ2200-231			
	エネルギー MJ	CO2排出量 kg	NOx排出量 g	SOx排出量 g	エネルギー MJ	CO2排出量 kg	NOx排出量 g	SOx排出量 g
素材	389.1	23.1	48.5	28.5	705.6	42.1	86.0	54.1
部品	1,510.2	71.3	203.6	65.3	2,622.5	124.0	352.2	113.1
加工組立	51.4	2.3	7.1	1.9	65.0	2.9	9.0	2.4
流通	109.3	7.1	12.5	15.8	140.9	9.1	16.2	20.3
使用中	435.9	19.4	60.5	16.0	500.9	22.3	69.5	18.4
廃棄	-44.8	-2.5	-5.8	-3.1	-54.2	-3.1	-7.0	-3.9
合計	2,451.1	120.7	326.4	124.3	3,980.7	197.5	525.8	204.4
削減率	38.4%	38.9%	37.9%	39.2%				

注) 比較製品の値は対象製品の機能係数換算した値

機能係数: 1.31