


対象製品と比較製品のインベントリ比較

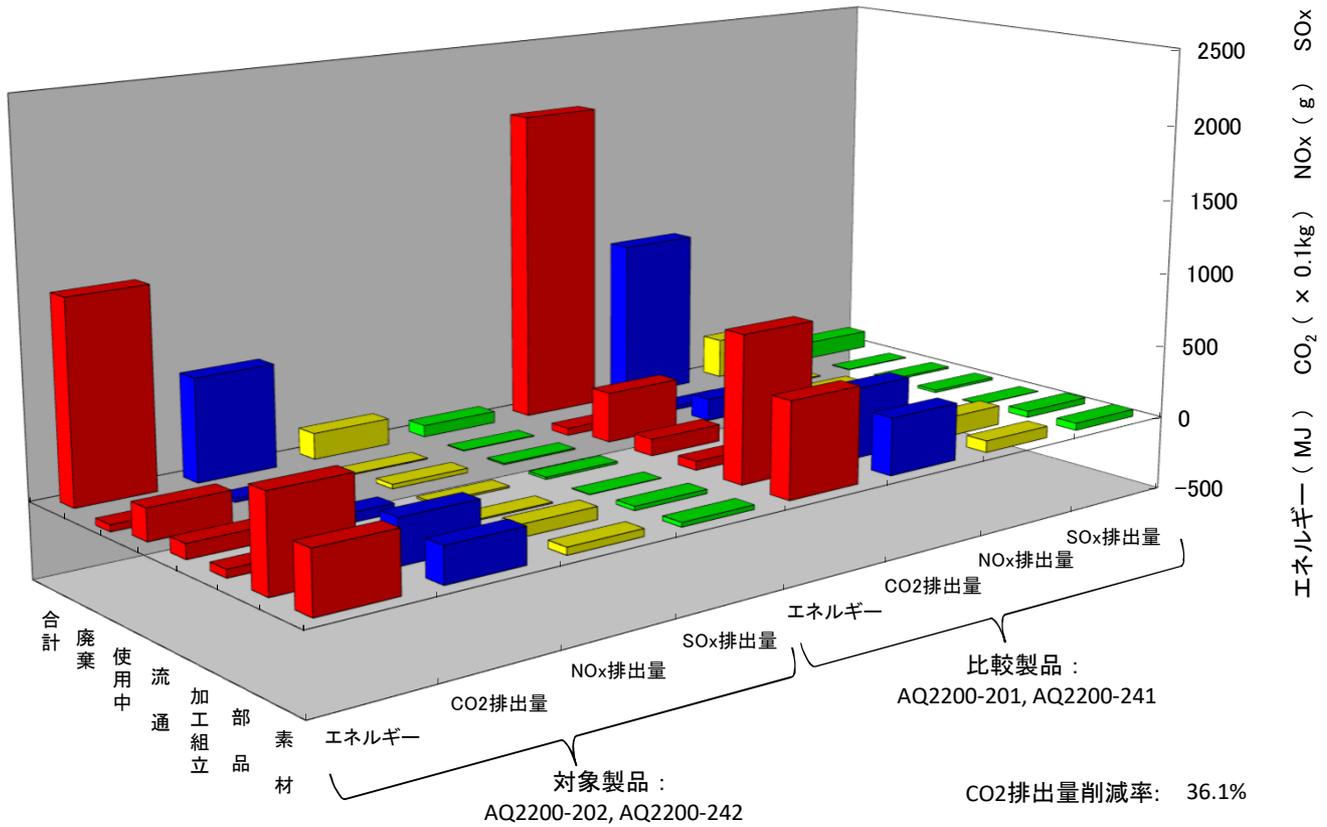

	対象製品: AQ2200-202, AQ2200-242				比較製品: AQ2200-201, AQ2200-241			
	エネルギー MJ	CO2排出量 kg	NOx排出量 g	SOx排出量 g	エネルギー MJ	CO2排出量 kg	NOx排出量 g	SOx排出量 g
素材	389.1	23.1	48.5	28.5	628.9	37.6	76.6	48.2
部品	607.0	29.0	80.9	26.6	960.3	46.0	126.8	41.8
加工組立	51.4	2.3	7.1	1.9	58.0	2.6	8.0	2.1
流通	95.9	6.2	10.7	14.0	110.0	7.1	12.4	16.0
使用中	204.9	9.1	28.4	7.5	327.7	14.6	45.5	12.1
廃棄	-44.2	-2.5	-5.8	-2.9	-47.5	-2.7	-6.2	-3.2
合計	1,304.2	67.2	170.0	75.6	2,037.2	105.2	263.2	117.0
削減率	36.0%	36.1%	35.4%	35.4%				

注) 比較製品の値は対象製品の機能係数換算した値

機能係数: 1.1675