


対象製品と比較製品のインベントリ比較

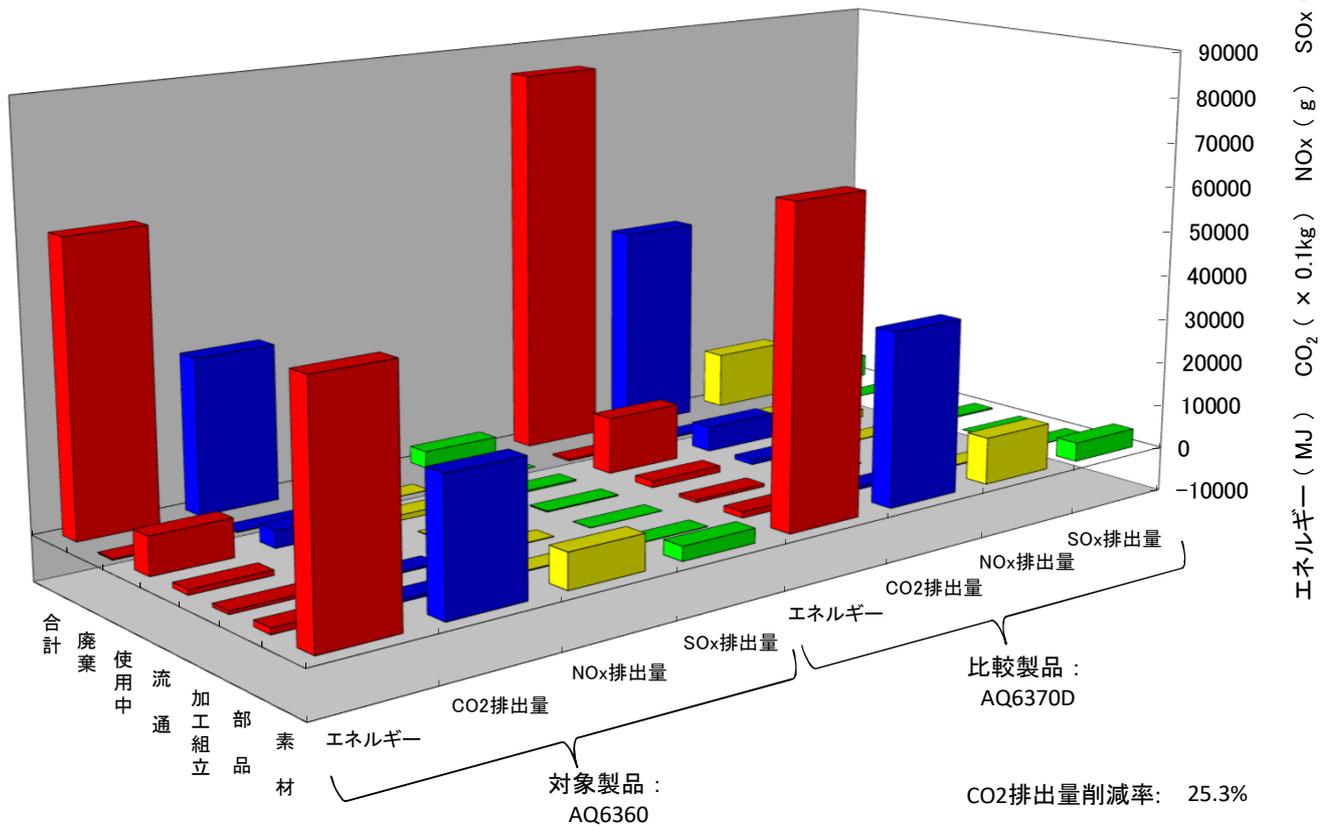

	対象製品: AQ6360				比較製品: AQ6370D			
	エネルギー MJ	CO2排出量 kg	NOx排出量 g	SOx排出量 g	エネルギー MJ	CO2排出量 kg	NOx排出量 g	SOx排出量 g
素材	51,675.8	2,851.5	7,700.8	3,131.8	68,792.3	3,795.5	10,258.2	4,168.4
部品	1,302.9	63.2	172.9	59.0	1,340.7	64.9	177.8	60.3
加工組立	681.4	30.4	94.6	25.1	616.2	27.5	85.5	22.7
流通	1,089.0	74.1	83.8	187.9	1,436.4	98.2	106.2	251.3
使用中	8,222.1	366.3	1,141.0	302.5	12,333.2	549.5	1,711.5	453.8
廃棄	-255.4	-14.4	-37.7	-17.3	-361.6	-20.4	-56.1	-24.8
合計	62,715.8	3,371.1	9,155.4	3,689.0	84,157.1	4,515.1	12,283.1	4,931.7
削減率	25.5%	25.3%	25.5%	25.2%				

注) 比較製品の値は対象製品の機能係数換算した値

機能係数: 1